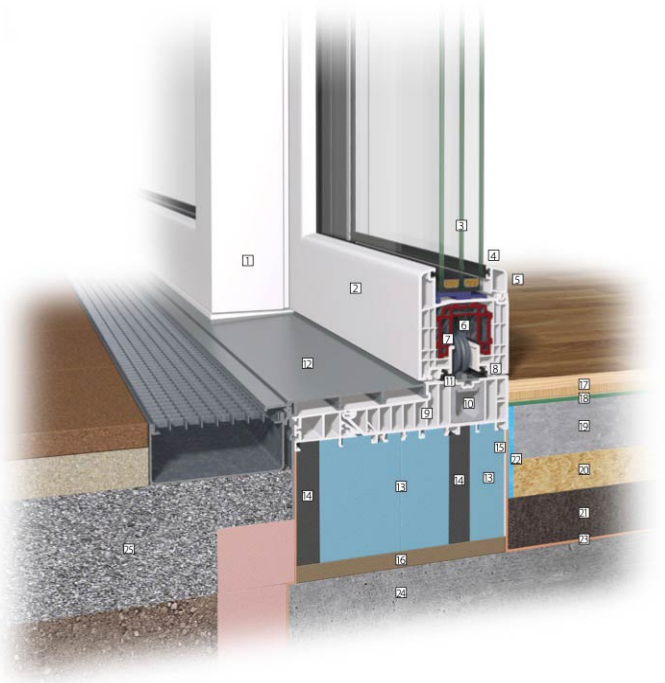


1 | Fixteil der Hebeschiebetür
2 | Starkes Flügelprofil für hohe Belastungen
3 | 3-fach-Funktionsgläser bis 54 mm
4 | Glasdichtung
5 | Formschöne Glasleiste
6 | Stahlarmierung
7 | Hochwertiger Hebeschiebetür-Beschlag
8 | Dichtung
9 | Bodenschwellenprofil
10 | Alu-Statikprofil
11 | Flache Laufschiene
12 | Alu-Aufsatzprofil
13 | Polystyrolschaum
14 | Stadurfoam
15 | Stadurlon 2 mm
16 | Ausgleichsunterlage
17 | Fußboden innen
18 | Vlies
19 | Estrich
20 | Trittschalldämmung
21 | Schüttung
22 | Randstreifen
23 | Dampfbremse
24 | Betondecke
25 | Abdichtung, Verblechung, Entwässerungsrinne und Hochzüge laut Norm BAUSEITS!

HEBESCHIEBETÜR - BARRIEREFREIE SCHWELLENLÖSUNG

Profile: Flügelprofil mit 5 Kammern, Rahmenprofil mit 5 Kammern (188 mm)

Farben: Weiß, Dekorfolien, Acrylcolor, Alu-Vorsatzschale

Verstärkung: Verzinkte Stahlprofile

Dichtung: 2 schwarze Dichtungen

Verglasung: 3-Scheiben-Wärmeschutzglas bis Ug 0,5 trockenverglast, maximale Gesamtglasstärke 54 mm


Schallschutz: Schallschutzklasse 2 – 34 dB, mit Schallschutzscheibe bis 47 dB

Wärmeschutz: mittlerer Uf-Wert: 1,3 W/m2K, Schema A

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: EN 12210 bis Klasse C1/B2


Schlagregendichtheit: EN 12208 bis Klasse 7A

Luftdurchlässigkeit: EN 12207 bis Klasse 4

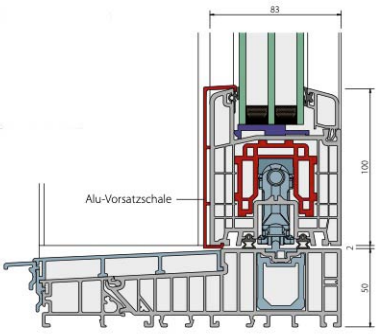

Bodenschwellen Unterbau

Der komplette Unterbau besteht aus einem extrudierten Polystyrolkern mit zwei dunkelgrauen Spezialeinlagen aus StadurFoam, wovon eine als äußere Deckschicht dient. Die innere Deckschicht besteht aus 2 mm Stadurlon -10 Jahre Garantie.




- Das dunkelgraue StadurFoam bietet hervorragende Schraubenaus- zugswerte und verleiht dem Gesamtelement eine hohe Stabilität.
- Derextrudierte hellblaue Polystyrolschaum bietet eine hohe Dampfdichtheit und ist FCKW-frei.
- Stadurlon ist ein Hochleistungskunststoff, der von –20°C bis +120°C einsetzbar ist.

Anwendungsbereiche:
Wärmegedämmter Bodenschwellenunterbau, standfeste Montage von bodentiefen

Bodenschwellen Unterbau

Der komplette Unterbau besteht aus einem extrudierten Polystyrolkern mit zwei dunkelgrauen Spezialeinlagen aus StadurFoam, wovon eine als äußere Deckschicht dient. Die innere Deckschicht besteht aus 2 mm Stadurlon -10 Jahre Garantie.

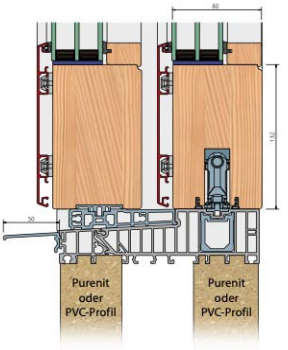

Hebeschiebetür aus Holz-Alu. Die Bodeneinstandsverbreiterung wird bei Hebeschiebetür aus Holz und Holz-Alu ausschließlich mit Purenit oder PVC-Mehrkammerprofil ausgeführt.

Fenstern und Türen auf der Betonsohle. Verarbeitung von einzelnen Profilverbreiterungen entfällt.