
Elite

Bautiefe:	92 mm, außen und innen versetzt
Holzart:	Fichte, Lärche und Eiche
Dichtung:	3 schwarze Dichtungen
Entwässerung:	Erfolgt durch Flügelabdeckprofil
Verglasung:	3-Scheiben-Wärmeschutzglas, Nassverglasung, maximale Gesamtglasstärke 50 mm
Schallschutz:	Mit Schallschutzscheibe bis 45 dB möglich
Wärmeschutz:	Uf-Wert: 1,00 W/m²K, Uw-Wert: bis 0,74 W/m²K (mit verschiedenen Wärmeschutzgläsern)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	EN 12210 bis Klasse C3/B3
Schlagregendichtheit:	EN 12208 bis Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit:	EN 12207 bis Klasse 4

Elite



Elite mit Flügelabdeckprofil optional

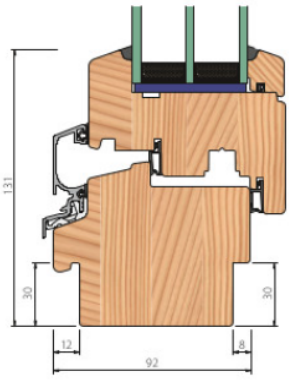

Elite

Mit einer Bautiefe von 92 mm bietet “Elite” eine hohe Wärmedämmung und ist in Sachen Schallschutz und Sicherheit auf dem neuestem Stand der Technik.
“Elite” ist optisch sehr ansprechend und sehr gut für den Neubau geeignet.
Erhältlich in den Holzarten Fichte, Lärche und Eiche.

Beschläge Standard

- Roto NX / Farkalux Grundsicherheit
- Maximales Flügelgewicht 150 kg

Beschläge Optional

- Völlig verdeckt liegender Beschlag
- Tilt-First (Kippen vor Drehen – Kindersicherheit)
- RC2 / RC2 N “Einbruchsicherheit“
- Parallel-Schiebe-Kipp-Beschlag
- Faltelemente
- Hebe-Schiebe-Elemente