

Idealo

Bautiefe:	80 mm , außen und innen versetzt
Holzart:	Fichte, Lärche und Eiche
Dichtung:	3 schwarze Dichtungen
Verglasung:	3-Scheiben-Wärmeschutzglas, Nassverglasung, maximale Gesamtglasstärke 40 mm
Schallschutz:	Mit Schallschutzscheibe bis 42 dB möglich
Wärmeschutz:	Uf-Wert: 1,1 W/m²K, Uw-Wert: bis 0,85 W/m²K (mit verschiedenen Wärmeschutzgläsern)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	EN 12210 bis Klasse C3/B3
Schlagregendichtheit:	EN 12208 bis Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit:	EN 12207 bis Klasse 4

Idealo

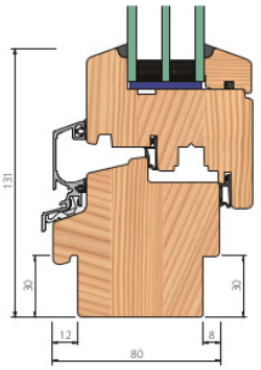

Idealo mit Flügelabdeckprofil optional

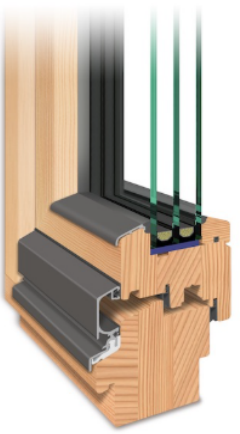

Idealo

Mit einer Bautiefe von 80 mm, klaren Kanten und Fälzen ist unser Holzfenster “Idealo” derAllrounder unter den Holzfenstern. Das besonders stabile Fenster garantiert eine hoheund Modernisierung geeignet. Erhältlich in den Holzarten Fichte, Lärche und Eiche.



Beschläge Standard

- Roto NX / Farkalu Grundsicherheit
- Maximales Flügelgewicht 150 kg

Beschläge Optional

- Völlig verdeckt liegender Beschlag
- Tilt-First (Kippen vor Drehen Kindersicherheit)
- RC2 / RC2 N “Einbruchsicherheit“
- Parallel-Schiebe-Kipp-Beschlag