
Royal

Bautiefe:	92 mm , außen und innen flächenbündig
Holzart:	Fichte, Lärche und Eiche
Dichtung:	3 schwarze Dichtungen
Entwässerung:	Erfolgt durch Flügelabdeckprofil
Verglasung:	3-Scheiben-Wärmeschutzglas, Nassverglasung, maximale Gesamtglasstärke 50 mm
Schallschutz:	Mit Schallschutzscheibe bis 42 dB möglich
Wärmeschutz:	Uf-Wert: 1,0 W/m²K, Uw-Wert: 1,0 – 0,80 W/m²K (mit verschiedenen Wärmeschutzgläsern)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	EN 12210 bis Klasse C3/B3
Schlagregendichtheit:	EN 12208 bis Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit:	EN 12207 bis Klasse 4

Royal



Royal mit Flügelabdeckprofil

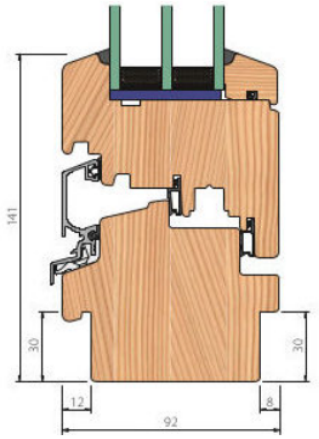

Royal

Das Fenster “Royal” ist durch seine verdeckte Bandseite
und seine sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite
flächenbündige Ansicht ein optisches Highlight.
Erhältlich in den Holzarten Fichte, Lärche und Eiche.



Beschläge Standard

- Tilt-First (Kippen vor Drehen – Kindersicherheit)
- RC2 / RC2 N “Einbruchsicherheit“
- Parallel-Schiebe-Kipp-Beschlag