

Elite Alu

Bautiefe:	112 mm , außen und innen versetzt mit Aluvorsatzschale
Holzart:	Fichte, Lärche und Eiche
Dichtung:	3 schwarze Dichtungen
Entwässerung:	Erfolgt durch Aluvorsatzschale
Verglasung:	3-Scheiben-Wärmeschutzglas, Trockenverglasung mit beidseitig umlaufenden Dichtungen, maximale Gesamtglasstärke 50 mm
Schallschutz:	Mit Schallschutzscheibe bis 42 dB möglich
Wärmeschutz:	0,92 W/m²K, Uw-Wert: 0,92 – 0,72 W/m²K (mit verschiedenen Wärmeschutzgläsern)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	EN 12210 bis Klasse C3/B3
Schlagregendichtheit:	EN 12208 bis Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit:	EN 12207 bis Klasse 4

Elite Alu

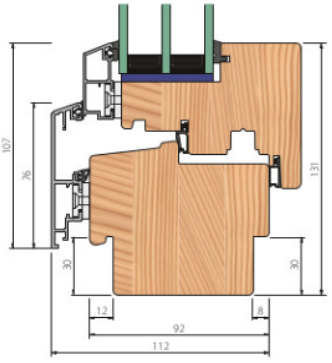

Barrierefreie Schwelle bei Holz- und Holz-Alu-Türen

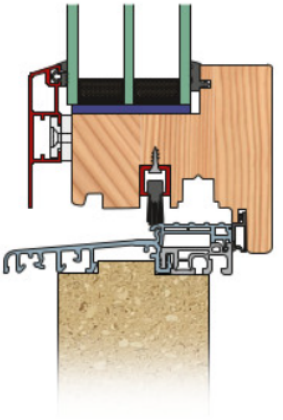

Elite Alu

Mit einer Bautiefe von 112 mm ist “Elite Alu” der Spezialist unter den Holz-Alu-Fenstern.
Den natürlichen Eigenschaften des Holzes wird durch die innovative Verarbeitung in Kombination mit vorgesetzter Aluminium-Schale eine einzigartige Qualität und Vielfalt erzielt.
Erhältlich in den Holzarten Fichte, Lärche und Eiche.

Beschläge Standard

- Roto NX / Farkalux Grundsicherheit
- Maximales Flügelgewicht 150 kg

Beschläge Optional

- Völlig verdeckt liegender Beschlag
- Tilt-First (Kippen vor Drehen – Kindersicherheit)
- RC2 / RC2 N “Einbruchsicherheit“
- Parallel-Schiebe-Kipp-Beschlag