
Idealo Alu

Bautiefe:	80 mm , außen und innen versetzt mit Aluvorsatzschale
Holzart:	Fichte, Lärche und Eiche
Dichtung:	3 schwarze Dichtungen
Entwässerung:	Erfolgt durch Aluvorsatzschale
Verglasung:	3-Scheiben-Wärmeschutzglas, Trockenverglasung mit beidseitig umlaufenden Dichtungen, maximale Gesamtglasstärke 50 mm
Schallschutz:	Mit Schallschutzscheibe bis 43 dB möglich
Wärmeschutz:	Uf-Wert: 1,1 W/m²K, Uw-Wert: bis 0,75 W/m²K (mit verschiedenen Wärmeschutzgläsern)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	EN 12210 bis Klasse C3/B3
Schlagregendichtheit:	EN 12208 bis Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit:	EN 12207 bis Klasse 4

Idealo Alu

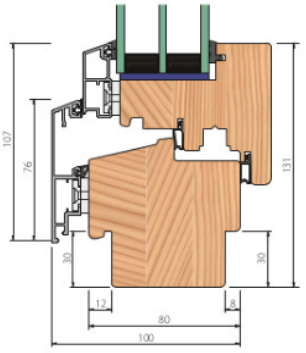

Beschläge Standard

- Roto NX / Farkalux Grundsicherheit
- Maximales Flügelgewicht 150 kg

Beschläge Optional

- Völlig verdeckt liegender Beschlag
- Tilt-First (Kippen vor Drehen – Kindersicherheit)
- RC2 / RC2 N “Einbruchsicherheit“
- Parallel-Schiebe-Kipp-Beschlag
- Faltelemente
- Hebe-Schiebe-Elemente

Idealo Alu

Mit einer Bautiefe von 80 mm und Aluschale auf der Außenseite gehört “Idealo Alu” bereits zur gehobenen Ausführung bei Holz-Alu-Fenstern.
Es bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz gegenüber sämtlichen Witterungseinflüssen und ist sehr pflegeleicht und wartungsarm.
Erhältlich in den Holzarten Fichte, Lärche und Eiche.

