

# Royal Alu

| | |
|---|---|
| Bautiefe: | 112 mm , außen und innen flächenbündig |
| Holzart: | Fichte, Lärche und Eiche |
| Dichtung: | 3 schwarze Dichtungen |
| Entwässerung: | Erfolgt durch Aluvorsatzschale |
| Verglasung: | 3-Scheiben-Wärmeschutzglas, Trockenverglasung mit beidseitig umlaufenden Dichtungen, maximale Gesamtglasstärke 50 mm |
| Schallschutz: | Mit Schallschutzscheibe bis 42 dB möglich |
| Wärmeschutz: | Uf-Wert: 0,92 W/m²K, Uw-Wert: 0,92 – 0,72 W/m²K (mit verschiedenen Wärmeschutzgläsern) |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: | EN 12210 bis Klasse C3/B3 |
| Schlagregendichtheit: | EN 12208 bis Klasse 9A |
| Luftdurchlässigkeit: | EN 12207 bis Klasse 4 |

**Royal Alu**

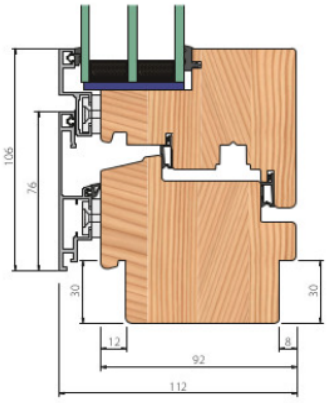


**Royal Alu mit Flügelüberschlag**

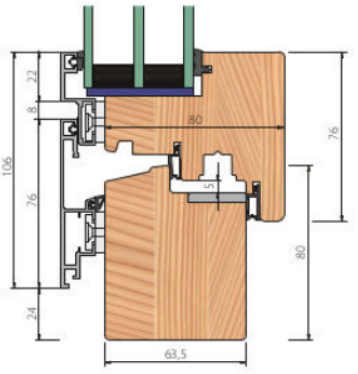


**Royal Alu**

"Royal Alu" ist das Holz-Aluminium-Fenster für höchste Ansprüche. Das schlanke, designorientierte Fenster bietet ein Plus an Wärmedämmung, Stabilität und Optik. "Royal Alu" ist innen rahmenbündig und aussen glasbündig ausgeführt. Durch die Bautiefe von 112 mm verbindet "Royal Alu" deutliche Energie- und Kosteneinsparungen mit perfektem Design.
Serienmäßig wird dieses Fenstersystem mit einem vollverdeckten Beschlag ausgeführt. Erhältlich in den Holzarten Fichte, Lärche und Eiche.



**Beschläge Standard**

- Tilt-First (Kippen vor Drehen – Kindersicherheit)
- RC2 / RC2 N "Einbruchsicherheit"