
Primus Futura


Primus Futura mit STV®

Statische-Trocken-Verglasung

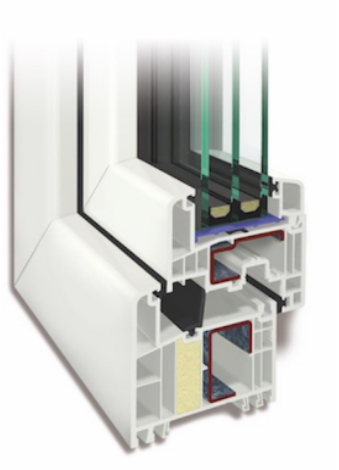


Primus Futura mit Alu-Vorsatzschale

Außen aufgeklipste Aluschale,RAL-Farbe nach Wahl pulver-beschichtet.

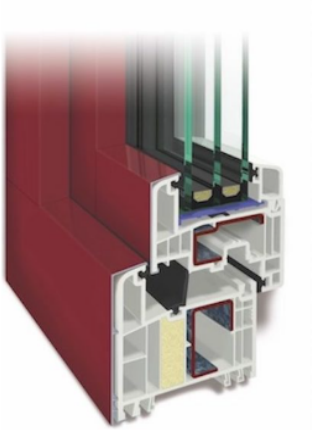

Profile:	Flügelprofil mit 6 Kammern (flächenversetzt), Rahmenprofil mit 6 Kammern (83 mm)
Farben:	Weiß, Dekorfolien, Acrylcolor
Verstärkung:	Verzinkte Stahlprofile. Größere und noch stabilere Elemente in Kombination mit STV (Statische-Trocken-Verglasung) möglich
Dichtung:	3 schwarze Dichtungen
Entwässerung:	Erfolgt über Vorkammer nach vorne oder nach unten
Verglasung:	3-Scheiben-Wärmeschutzglas bis Ug 0,5 trockenverglast, maximale Gesamtglasträke 54 mm
Schallschutz:	Schallschutzklasse 2 – 34 dB, mit Schallschutzscheibe bis 47 dB
Wärmeschutz:	Uf-Wert: 0,89 W/m²K, Uw-Wert: bis 0,72 W/m²K (mit verschiedenen Wärmeschutzgläsern)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	EN 12210 bis Klasse C3/B3
Schlagregendichtheit:	EN 12208 bis Klasse 9A
Luftdruchlässigkeit:	EN 12207 bis Klasse 4

Primus Futura

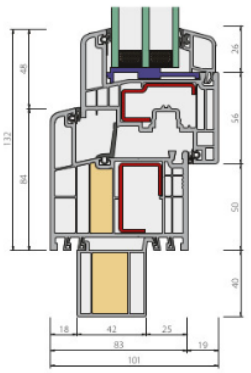

Primus Futura

- Passivhaustaugliches Fenster – auch in Farbe
- Mit Einbruchschutz RC 2
- Geprüft nach neuester Norm RAL-GZ 716

Primus Futura mit IKD®

IKD®Intensiv-Kern-DämmungNutzen Sie mit IKD® eines der modernsten Verfahren zur Verbesserung der Wärmedämmung des Fensters.