
Primus Plus


Primus Plus mit STV®

Statische – Trocken-Verglasung

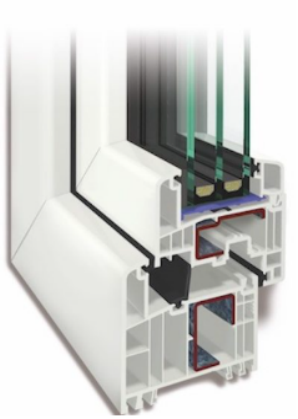


Primus Plus mit Alu Vorsatzschale

Außen aufgeklipste Aluschale, RAL-Farbe nach Wahl pulverbeschichtet.

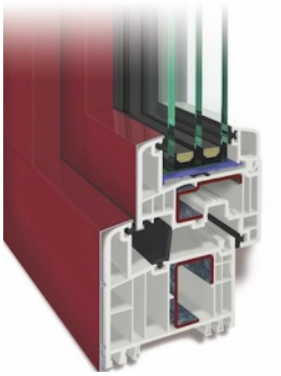

Profile:	Flügelprofil mit 6 Kammern (flächenversetzt), Rahmenprofil mit 6 Kammern (83 mm)
Farben:	Weiß, Dekorfolie, Acrylcolor
Verstärkung:	Verzinkte Stahlprofile. Größere und noch stabilere Elemente in Kombination mit STV (Statische-Trocken-Verglasung) möglich.
Dichtung:	3 schwarze Dichtungen
Entwässerung:	Erfolgt über Vorkammer nach vorne oder nach unten
Verglasung:	3-Scheiben-Wärmeschutzglas bis Ug 0,5 trockenverglast, maximale Gesamtglasstärke 54 mm
Schallschutz:	Schallschutzkalsse 2 – 34 dB, mit Schallschutzscheibe bis 47 dB
Wärmeschutz:	Uf-Wert: 0,96 W/m²K, Uw-Wert: bis 0,72 W/m²K (mit verschiedenen Wärmeschutzgläsern
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	EN 12210 bis Klasse C3/B3
Schlagregendichtheit:	EN 12208 bis Klasse 9A
Luftdruchlässigkeit:	EN 12207 bis Klasse 4

Primus Plus

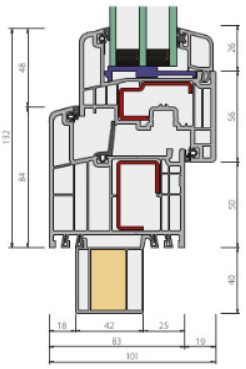

Primus Plus mit Alu – Vorsatzschale

